


Ager

احیاکننده و براق کننده رنگ سنگ

Ager یک احیاکننده رنگ و محافظ سطح است که با ایجاد جلوه مرطوب باعث افزایش تنالیت رنگ و محافظت همزمان از سطح سنگ می شود. فرمولاسیون این محصول به گونه ای طراحی شده که با نفوذ عمقی در بافت سنگ، ماندگاری طولانی و مقاومت بالا در برابر آب و عوامل محیطی ایجاد می کند.

Ager برای استفاده بر روی گرانیت مشکی، ماربل، کوارتز، تراورتن، سرپانتین و سایر سنگ های طبیعی بسیار مناسب است و هم در پروژه های داخل و هم خارج ساختمان کاربرد دارد.

قبل از استفاده



بعد از استفاده



افزایش قابل توجه تنالیت رنگ



و ایجاد جلوه ی مرطوب



ماندگاری طولانی مدت



کاهش جذب آب و آلودگی های سطحی

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : 0.950 gr/cm^3
- رنگ استاندارد: بی رنگ
- ظاهر: مایع بی رنگ یا زرد کم رنگ

دوام محصول (طول عمر) :

- دوام در محیط داخل ساختمان: ۱۲ تا ۲۴ ماه
- دوام در محیط بیرون ساختمان: ۶ تا ۱۲ ماه
- مدت دوام به نوع سنگ، شرایط آب و هوایی و نحوه نگهداری بستگی دارد.



پایه حلال



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان

ابزار مورد نیاز :

- برس نرم یا قلمو برای سطوح بافت دار
- پارچه یا پد میکروفایبر برای سطوح صاف و پولیش خورده
- پد پشمی (Fleece Pad) جهت افزایش برافیت نهایی
- اسفنج نرم برای سطوح کوچک یا کارهای ظریف



سنگ طبیعی



کوارتز

نحوه استفاده :

- سطح باید کاملاً تمیز، خشک و بدون هرگونه گردوغبار، واکس یا چربی باشد.
- مقدار کمی از Ager را با پارچه نرم، قلمو یا اسفنج روی سطح اعمال کنید.
- اجازه دهید محصول برای چند دقیقه در سنگ نفوذ کند.
- سپس با پارچه تمیز و خشک مقدار اضافی را از روی سطح پاک نمایید.
- در صورت نیاز برای افزایش عمق رنگ، می توان پس از ۲۴ ساعت لایه دوم را اجرا کرد.
- اجرای محصول در دمای بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد توصیه می شود.
- از تابش مستقیم نور خورشید یا تماس با آب تا ۲۴ ساعت پس از اجرا خودداری کنید.

میزان سطح پوشش در ازای هر لیتر از این محصول

میزان مصرف بستگی به تخلخل سطح دارد :

لاوا و ماربل	۳۰-۴۰ m ^۲
کوارتز و گرانیت	۲۰-۳۰ m ^۲

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :


در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.



باز کردن درب قوطی و آماده‌سازی سطح



روی سنگ تمیز Ager پخش بکنواخت

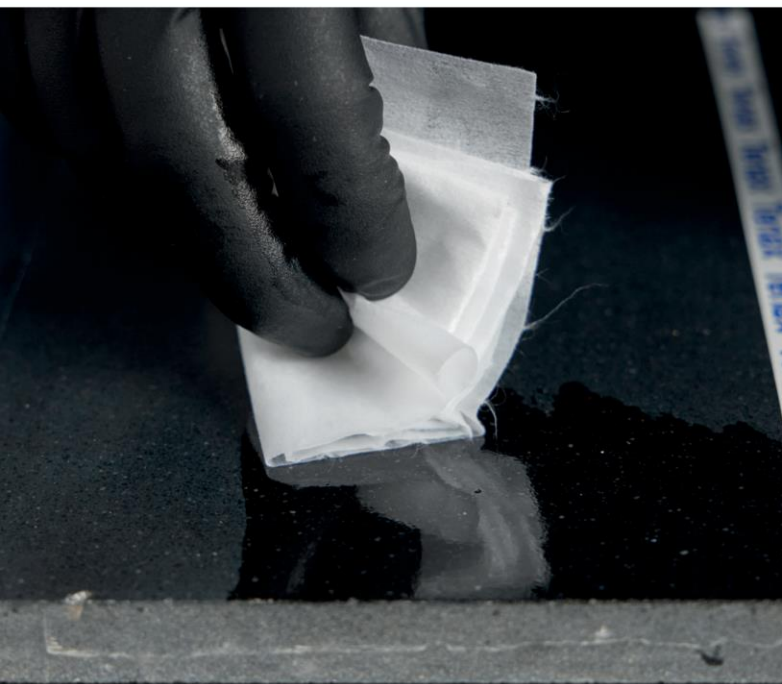


مرطوب کردن پارچه جهت پخش بهتر



اطمینان از پوشش کامل سطح



حذف مقادیر اضافی محصول

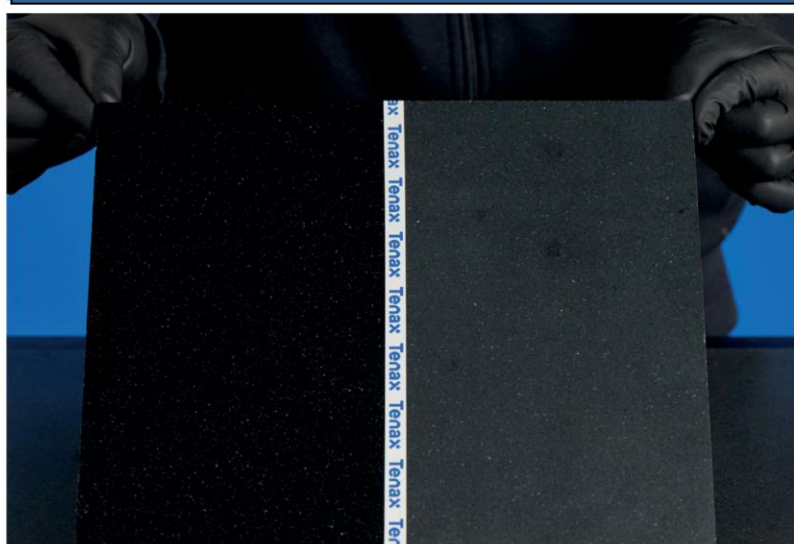

نتیجه نهایی: سطحی با جلوه مرطوب، رنگ عمیق‌تر و محافظت‌شده در برابر آب و لکه‌ها