

Antipol

پوشش ضد شوره و ضد نمک بر پایه آب

Antipol یک پوشش ضد شوره و ضد نمک غلیظ بر پایه آب است که بر روی سطح فوقانی سنگ یا سرامیک اعمال می شود. این محصول مانع از ایجاد و گسترش لکه ها و رگه های نمکی می گردد و برای مصالحي که دارای میزان بالای نمک هستند ایده آل است.



نامرئی



دارای قدرت زیاد



جلوگیری از تشکیل لکه های نمکی

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : $1/000 \text{ gr/cm}^3$
- رنگ استاندارد: زرد
- ظاهر: مایع

دوام محصول (طول عمر) :

- محیط داخل ساختمان : دائمی
 - محیط بیرون ساختمان : دائمی
- مدت زمان ذکر شده تقریبی است و بسته به شرایط محیطی و نوع سطح ممکن است تغییر کند



پایه آب



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان

ابزار مورد نیاز :

- برس (Brush)
- پارچه (Cloth)
- اسفنج (Sponge)
- نمد (Fleece)



سنگ طبیعی

نحوه استفاده :

- ۱) سطح مورد نظر باید خشک و کاملاً تمیز باشد.
- ۲) محصول را به صورت یکنواخت روی سطح اعمال کنید.
- ۳) در هنگام استفاده، از تابش مستقیم نور خورشید بر سطح جلوگیری کنید.
- ۴) در صورت اجرای نادرست، ممکن است لایه ای چسبناک روی سطح ایجاد شود.
- ۵) پس از چند دقیقه، با پارچه ای تمیز، مقدار اضافی را پاک کنید.
- ۶) در صورت نیاز، عملیات را تکرار کنید.
- ۷) روی سطح ۴ تا ۶ ساعت راه نروید.
- ۸) پس از ۲۴ ساعت، محصول به طور کامل جذب شده و اثر محافظتی مطلوب را ایجاد می کند.

میزان سطح پوشش در ازای هر لیتر از این محصول

میزان مصرف بستگی به تخلخل سطح دارد :


لاوا و ماربل	۳۰-۴۰ m ^۲
کوارتز	۲۰-۳۰ m ^۲

نکات ایمنی :


پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :


در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.

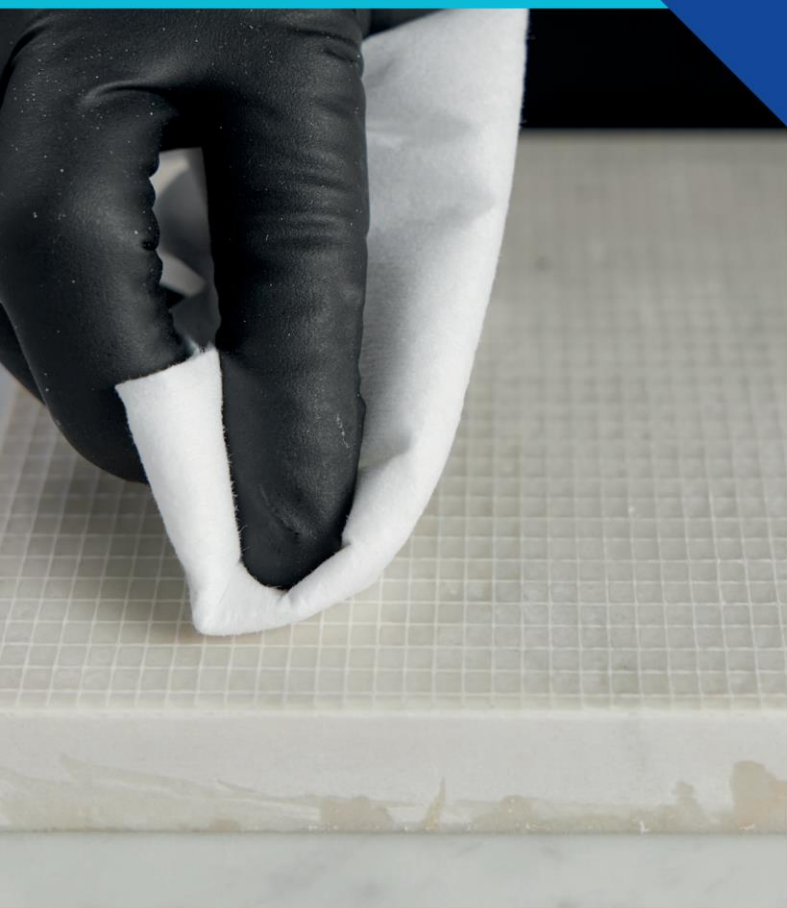

محصول را بر روی پشت سنگ مدنظر اعمال کنید

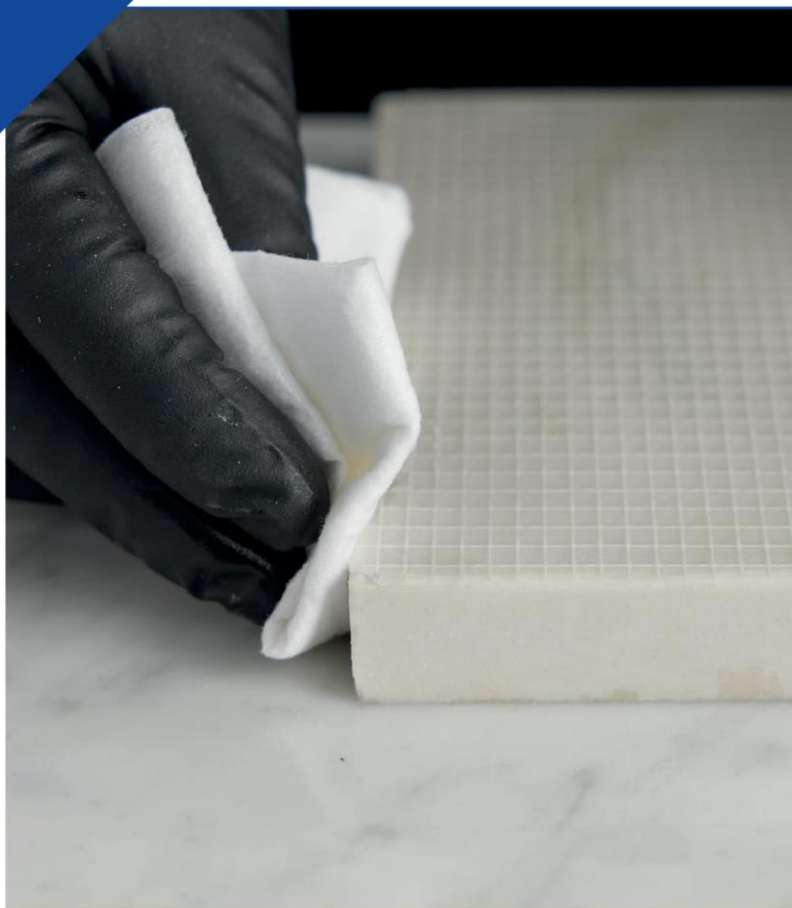

لبه های سنگ را نیز با محصول پوشش دهید

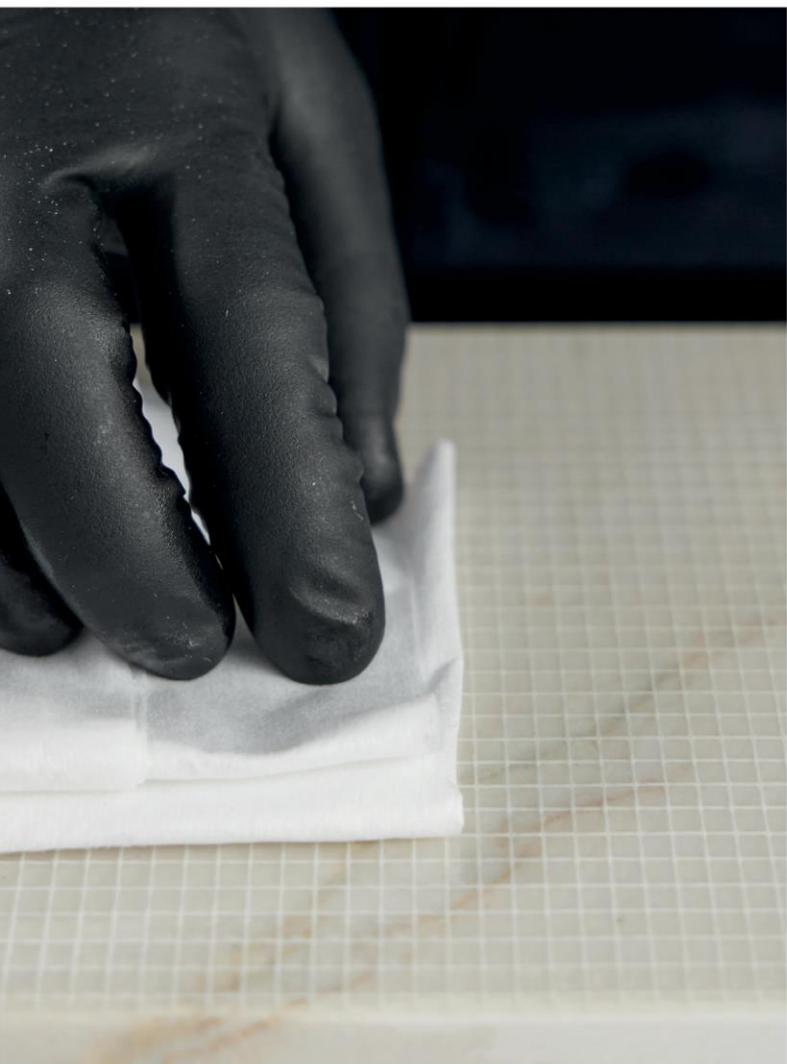

مدتی صبر کنید تا محصول اثر خود را بگذارد



نتیجه نهایی