

## Shinex

واکس سیلیکونی مایع برای براقیت و افزایش رنگ سنگ



قبل از استفاده



بعد از استفاده



SHINEX واکس سیلیکونی مایع با خشک‌شوندگی سریع و اثر براقیت آنی است که سطح سنگ را در لحظه براق و درخشان می‌کند. این محصول به‌گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر ایجاد براقیت بالا و جلوه‌ی رنگی قوی، خاصیت آب‌گریزی نیز به سطح می‌بخشد. SHINEX اجرای بسیار آسانی دارد و برای لبه‌ها، ستون‌ها، سنگ‌های پولیش‌خورده یا چرمی، و هر سطحی که نیاز به درخشش فوری دارد ایده‌آل است.

محافظة در برابر رطوبت و گردوغبار

افزایش تنالیته رنگ سنگ

خشک‌شوندگی سریع

## داده‌های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه :  $1.09 \text{ gr/cm}^3$
- رنگ استاندارد: بی‌رنگ
- ظاهر: مایع شیری

## دوام محصول (طول عمر) :

- دوام در محیط داخل ساختمان: ۹ تا ۱۸ ماه
- دوام در محیط بیرون ساختمان: ۳ تا ۶ ماه



پایه حلال



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان

## ابزار مورد نیاز :

- برس نرم
- پارچه تمیز
- اسفنج
- پد نمادی



سنگ طبیعی



کوارتز

## نحوه استفاده :

- ۱) سطح سنگ باید خشک و تمیز از گردوغبار یا آلودگی باشد.
- ۲) محصول را با پارچه، برس یا اسفنج نرم به‌صورت یکنواخت روی سطح پخش کنید.
- ۳) در هنگام اجرا، سطح را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.
- ۴) در صورت استفاده‌ی بیش از حد یا پخش غیریک‌نواخت، ممکن است لایه‌ای چسبناک روی سطح ایجاد شود.
- ۵) براقیت محصول بلافاصله پس از اجرا ظاهر می‌شود.
- ۶) ۴ تا ۶ ساعت پس از اجرا از راه رفتن یا تماس با سطح خودداری کنید.

## میزان سطح پوشش در ازای هر لیتر از این محصول

میزان مصرف بستگی به تخلخل سطح دارد :

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| لاوا و ماربل | ۳۰-۴۰ m <sup>۲</sup> |
| کوارتز       | ۲۰-۳۰ m <sup>۲</sup> |

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل‌های درج‌شده روی بسته‌بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای طراحی شده است.

هشدارها :

در اولین استفاده، توصیه می‌شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.



باز کردن ظرف محصول




مرطوب کردن پارچه



اجرای محصول روی سطح سنگ



برای افزایش براقیت، از دستگاه فرز (Flex) با پد پشمی استفاده کنید

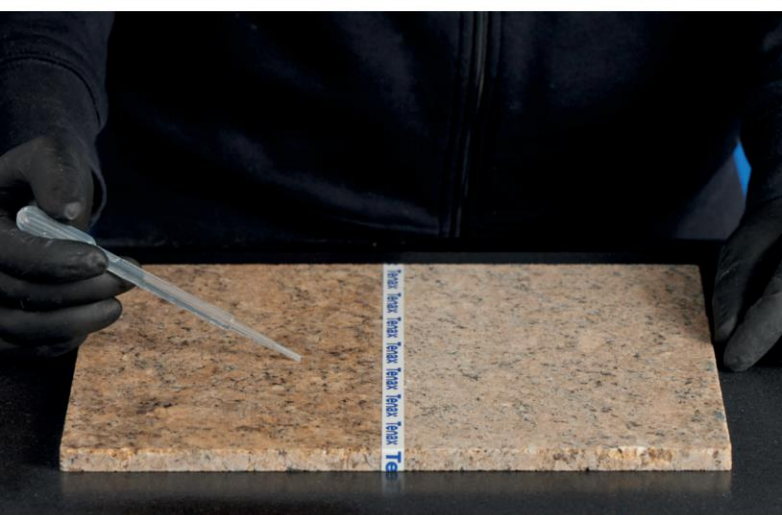

ارزیابی اثر محافظتی



نتیجه نهایی - سطح براق، تمیز و ضد آب